


ガラスびんのマテリアル・フロー 2024年

→ リターナブルびんの流れ → ワンウェイびんの流れ → カレットの流れ

単位：千トン
* 四捨五入による端数差異があります

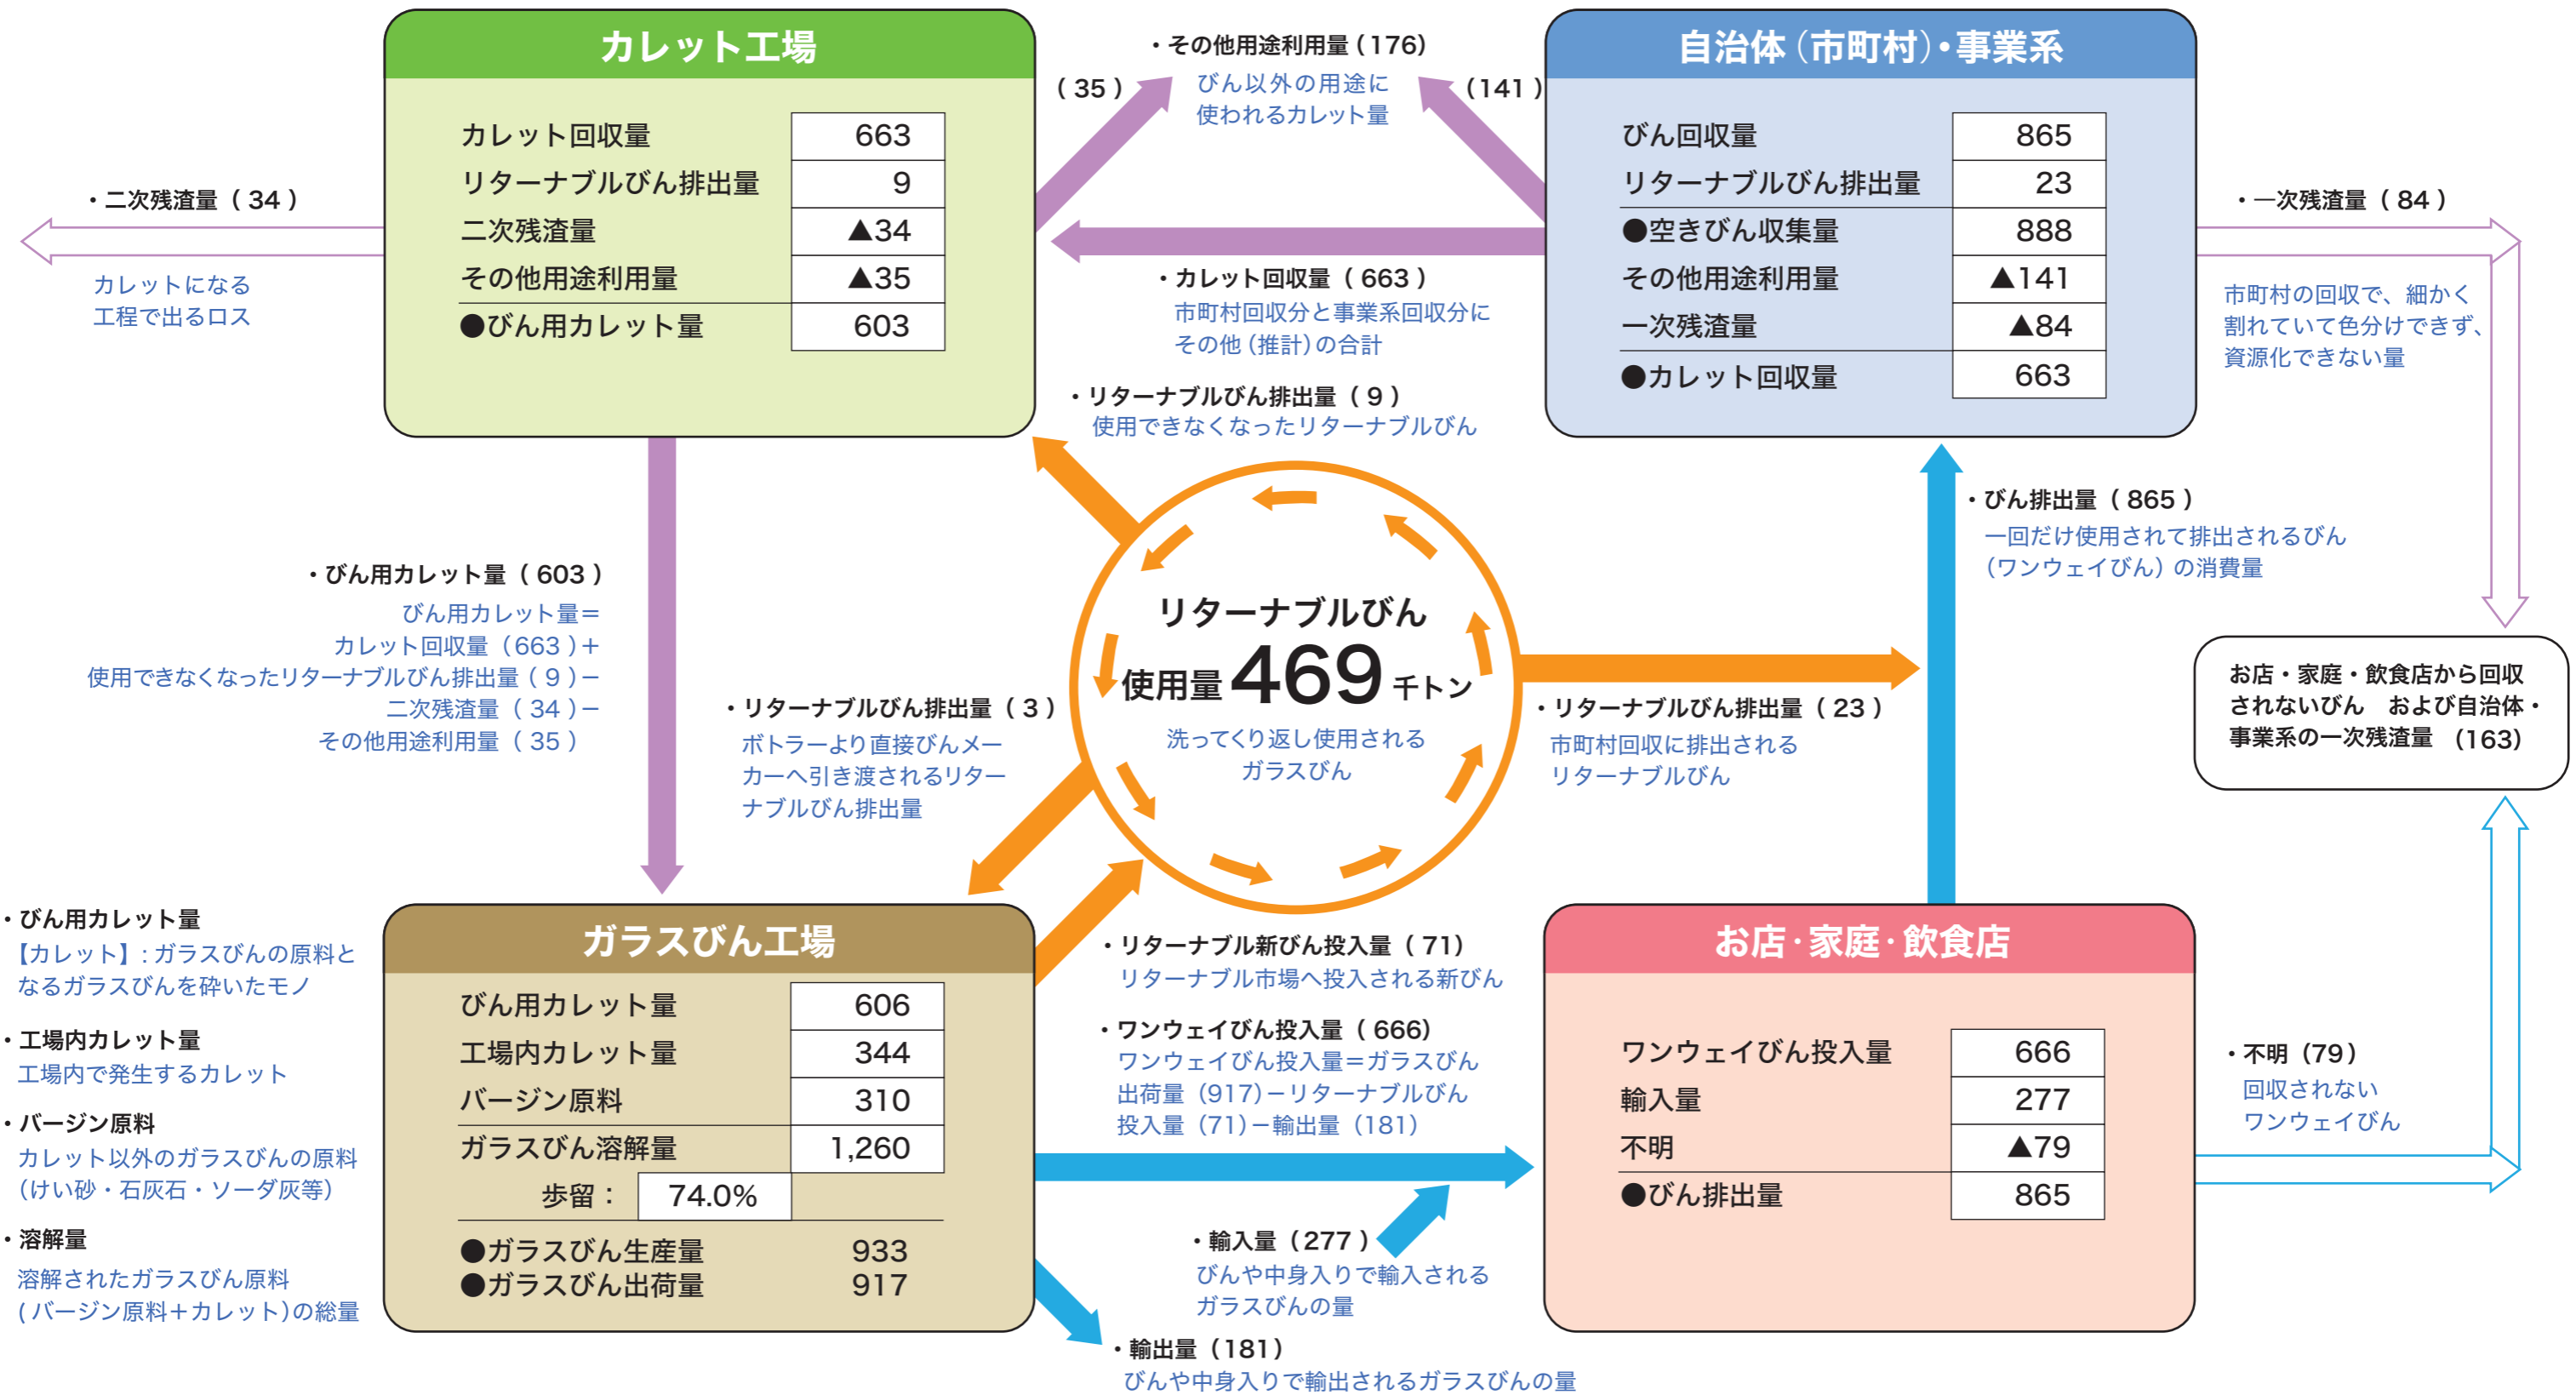

カレット利用率 = (工場カレット量 (344 千トン) + びん用カレット量 (606 千トン)) ÷ ガラスびん溶解量 (1,260 千トン) = 75.4%

リサイクル率 = 再商品化量【びん用カレット量 + その他用途利用量】(782 千トン) ÷ 国内出荷量【ガラスびん出荷量 - 輸出量 + 輸入量】(1,014 千トン) = 77.2%